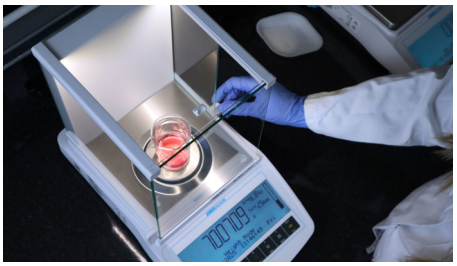

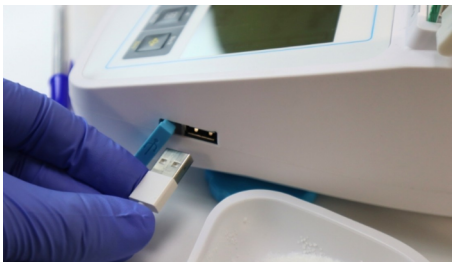

Caratteristiche

- Memorizza oltre 200.000 risultati nella memoria interna per una tracciabilità completa
- Retroilluminazione che cambia colore in modalità di controllo peso per indicare se il peso è inferiore, superiore o entro i limiti accettabili.
- Le interfacce integrate USB, RS-232, Ethernet RJ45 e Bluetooth® consentono una rapida comunicazione con computer e stampanti
- Conforme agli standard di Buona Pratica di Laboratorio (GLP) e Buona Pratica di Fabbricazione (GMP) per la tracciabilità dei dati
- L'esclusivo canale di deviazione sotto il piatto di pesatura espelle l'aria calda dalla camera di pesatura per risultati di pesatura più accurati
- Camera di pesatura luminosa con illuminazione LED per una chiara visibilità dei campioni
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Tracciatore di capacita' integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Memorizza 200 ID campione nella memoria interna
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Paravento rimovibile per facilitare la pulizia e il trasporto
- Autorizzazioni di sicurezza multilivello: 1 amministratore e fino a 99 operatori
- Gancio incluso per pesare sotto la bilancia
- Copertura protettiva in uso inclusa per proteggere la bilancia da polvere, sporco e umidità
- Robusto e resistente alloggiamento in ABS per sopportare l'uso quotidiano
- Conteggio pezzi con quantità di campionamento preimpostate (10, 25, 50, 100 pezzi)
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	PAB 124e	PAB 224e	PAB 324e	PAB 424e	PAB 125i	PAB 124i	PAB 224i	PAB 324i
Capacità	120g	220g	320g	420g	80g / 120g	120g	220g	320g
Leggibilità	0.0001g				0.00001g / 0.0001g	0.0001g		
Precisione - Ripetibilità SD >80% nell'intervallo inferiore					0.00002g			
Precisione - Ripetibilità SD >80% nell'intervallo superiore					0.0001g			
Deviazione standard <5% della capacità	0.00009g	0.00007g	0.00009g	0.00008g	0.000020g	0.00009g	0.00007g	0.00009g
Peso minimo USP (K=2, U=0,10%)	0.1821g	0.1494g	0.1751g	0.1523g	0.03950g	0.1821g	0.1494g	0.1751g
Peso minimo ottimizzato USP (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	0.0820g				0.00820g	0.0820g		
Peso minimo (K=2, U=1%)	0.0182g	0.0149g	0.0175g	0.0152g	0.00395g	0.0182g	0.0149g	0.0175g
Dimensioni della padella	80mm ø							
Unità di pesatura	g,mg,ct,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.T,tol,ti,N,custom unit,mm,tl.S,dwt							
Tempo di stabilizzazione (sec)	3				5	3		
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna				Calibrazione automatica interna , Calibrazione esterna			
Display	LCD grafico retroilluminato con caratteri 26mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	235x398x336mm							
Dimensioni dello schermo antivento	193x218x243mm							
Peso netto	6.3kg				6.7kg	6.6kg		6.7kg

Modello	PAB 424i
Capacità	420g
Leggibilità	0.0001g
Precisione - Ripetibilità SD >80% nell'intervallo inferiore	
Precisione - Ripetibilità SD >80% nell'intervallo superiore	
Deviazione standard <5% della capacità	0.00008g
Peso minimo USP (K=2, U=0,10%)	0.1523g
Peso minimo ottimizzato USP (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	0.0820g
Peso minimo (K=2, U=1%)	0.0152g
Dimensioni della padella	80mm ø
Unità di pesatura	g,mg,ct,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.T,tol,ti,N,custom unit,mm,tl.S,dwt
Tempo di stabilizzazione (sec)	3
Interfaccia	RS-232
Calibrazione	Calibrazione automatica interna , Calibrazione esterna
Display	LCD grafico retroilluminato con caratteri 26mm alti
Lingua del display	Inglese
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A
Alloggiamento	ABS plastica
Dimensioni complessive	235x398x336mm
Dimensioni dello schermo antivento	193x218x243mm
Peso netto	6.7kg

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Accessori

Codice articolo	Descrizione
104008036	Tavolo antivibrante
1120015779	Stampante termica ATP 2
1120014641	Stampante ad impatto AIP
3021210954	Gancio grande per pesata sottobilancia
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700100410	Ionizzatore ABI-1

Accessori principali

Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.

Stampante termica ATP 2

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- AC Mains Power Adapter & Cord
- Balance
- Draft Shield

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment